



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño total	1800x505x990mm	
Capacidad de carga estática	1200 kg	
Superficie de trabajo	Material	Madera
	Espesor	30 mm
Ruedas	Número	4 (2 fijas, 2 giratorias con freno)
	Tamaño	Ø 125 mm
	Material	Goma
Bandeja de soporte	Número	2
	Tamaño	W30xD9xH7cm
Módulo de 7 cajones	Tamaño	535x400 mm
	6 cajones	Altura 65mm, carga 25kg
	1 cajón	Altura 235mm, carga 35kg
Cerradura de seguridad centralizada frontal		
Sistema de apertura colocado a lo largo de todo el cajón		




No se incluye en el equipamiento: el soporte de pantalla, la pantalla y el tornillo para banco de herramientas que se muestra en las imágenes.

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!




Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.
 CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75
info@axionss.com · www.axionss.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

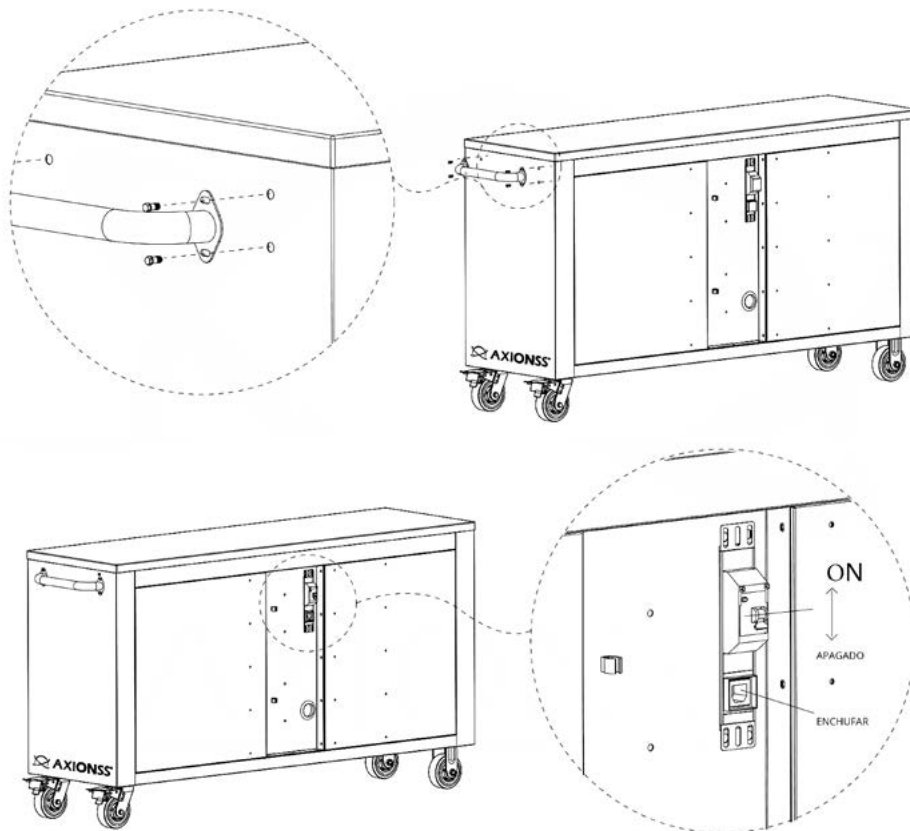


Este documento está elaborado por Axionss. Cualquier texto o imagen de este archivo tiene sus derechos reservados a favor de Axionss. Características y precios válidos salvo error tipográfico.


LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

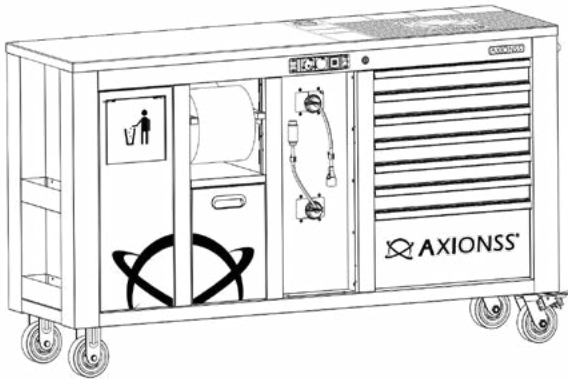


1. Libro de instrucciones de montaje (1 pieza)




2. Protector de esquina
(4 piezas)




3. Llaves
(2 piezas)




4. Cable de alimentación
5m (1 pieza)



5. Mango lateral
(1 pieza)



6. Perno de 1/4*12mm
(4 piezas)



7. Alfombrilla de goma
(1 pieza)

Módulo auxiliar

- Cesto de basura integrado (tapa de acero inoxidable) incluye caja de basura;
- 2x Módulo para rollo portapapeles;
- 1 cajón de almacenamiento (238x413x350 mm);
- 1 enchufe doble, 1,5 m con 2 cargas USB, también equipado con dispositivo de seguridad contra sobrecargas;
- 1 Manguera eléctrica extensible: 12v-220v, 2.2kw, 9m;
- 1 Manguera aire comprimido extensible: 18 bar, 9 m;

INFORMACIÓN GENERAL Y CONSEJOS ÚTILES

1. Lea las instrucciones antes del montaje.
2. Verifique que no falten piezas.
3. Guarde las instrucciones para futuras consultas.
4. Se recomienda utilizar 2 personas para el montaje.
5. No apriete ningún perno hasta que se hayan iniciado todos los pernos.
6. Para uso en interiores.


⚠ ADVERTENCIA

- Tome precauciones de seguridad cuando utilice el gabinete de ruedas.
- Los deslizadores de cajones nuevos pueden ser rígidos y difíciles de abrir al expandirlos por primera vez. Un tirón suave hacia afuera debería liberar el pestillo de seguridad que está integrado en el deslizador para evitar que el cajón se abra mientras se mueve el gabinete de ruedas.
- Coloque suavemente las piezas sobre una superficie plana y protectora. No abra más de un cajón a la vez. No se suba a los cajones.
- No permita que los niños se acerquen al gabinete de ruedas.
- Primero llene el cajón inferior. Si el gabinete de rodillos se llena desde el cajón superior hacia abajo, entonces el gabinete de rodillos será pesado en la parte superior y podría caerse.
- Ponga el freno en las ruedas de bloqueo a menos que esté moviendo el gabinete de ruedas.
- Cierre los cajones antes de mover el carro.
- Asegúrese de que todos los cajones estén bien cerrados antes de cerrar la tapa.

⚠ ADVERTENCIA

Esta unidad está diseñada para usarse solo con los pesos máximos indicados.

El uso con productos más pesados que los pesos máximos indicados puede resultar en inestabilidad y causar posibles lesiones.



	Nombre	Q	Detalles
TF01M315	Llave hexagonal extralarga	9	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
	1/4" Llaves de vaso	9	5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
	1/4" Llaves de vaso a presión	23	PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-H3-H4-H5-H6-H7-H8
	Llaves de combinación de carraca	13	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20mm
TF01M304	Mango de carraca	3	1/4"-1/2"-3/8"
	1/4" Llave de carraca	13	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
	3/8" Llave de carraca	15	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
	3/8" Llave Torx	8	E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
	1/2" Llave de carraca	19	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
	1/4" Barra de extensión	1	100mm
	3/8" Barra de extensión	2	75-150mm
	1/2" Barra de extensión	2	125-150mm
	1/4" Barra de extensión flexible	1	150mm
	Barra deslizante	1	1/4"
	Mango de carraca	1	1/4"
	Adaptador de barra en T	1	1/2"
	Junta universal	3	1/4"-3/8"-1/2"
	Adaptador e bits	1	1/2"x8mm(F)
1/4" Bit Socket	21	SL4-SL5.5-SL7;PZ1-PZ2-PZ3;PH1-PH2-PH3;T10-T15-T20-T25-T30-T	
TF01M312	Alicate combinado	1	180mm
	Alicates de punta larga	1	150mm
	Alicates de corte diagonal	1	150mm
	Alicates para bomba de agua	1	250mm
	Alicates de bloqueo	1	250mm
	Alicates Circlip interior	2	180mm recto, 180mm doblado
	Alicates Circlip exterior	2	180mm recto, 180mm doblado
	Martillo de maquinista	1	400g
	Martillo de plástico	1	30mm
TF01M314	Cinta métrica	1	5mm
	Regla recta	1	300mm
	Calibrador Vernier	1	200mm
	Galgas De Espesores	1	
	Lámpara de trabajo	1	
	Recortes de hojalater	1	200mm
	Cuchillo multiuso	1	
	Sierra	1	300mm
TF01M310	Lima	4	200 mm, redondo, triangular, semicircular, plano
	Ranurado	5	6.5x38mm;3x75mm;5x75mm;6.5x100mm,8x150mm
	Phillips	5	2x38;0x75;1x75;2x100;3x150mm
	Estrella	11	6x75;7x75;8x75;9x75;10x75;15x100;20x100;25x100;27x125;30x125;40x150mm
	Palanca	1	200mm
TF01M335	Barra profesional mango en T	10	1.5-2-3-3.5-4-5-6-7-8-10mm
	Llave hexagonal en punta	7	6-7-8-9-10-11-12mm
	Destornillador para tuercas hexagonales	7	6-7-8-9-10-11-12mm
	Herramienta de recogida magnética	1	10LB