



AX-30 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*



Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



MOTOR YTO YT3B2-15 DIÉSEL

Potencia nominal principal	30 kVA
Potencia estándar	33 kVA
Potencia nominal (con ventilador)	30 kW
Frecuencia rpm	1.500
Nº cilindros	3
Diámetro del pistón	108 mm
Método de ajuste	Máquina
Máxima velocidad sin carga	1.575 rpm
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 12V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	11 L
Capacidad de líquido refrigerante	13 L
Tipo de motor	Refrigerado por agua de 4 tiempos
Tipo de aceite	15W40
Índice de compresión	17:1



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-30 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal	24 kW/30 kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	26.2 AMP
Frecuencia	50 Hz



ALTERNADOR

Potencia nominal	24 KW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	43.3 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase stamford	Brushless (sin escobillas)


CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	7.5 L/H
AI 75% RPM	5.6 L/H
AI 50% RPM	3.7 L/H
AI 25% RPM	2 L/H
Capacidad del depósito de gasoil	125 L

100% COBRE

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE	
Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de reles	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

DIMENSIONES Y PESO	
Largo	2.180mm
Ancho	900mm
Alto	1.290mm
Peso	955kg

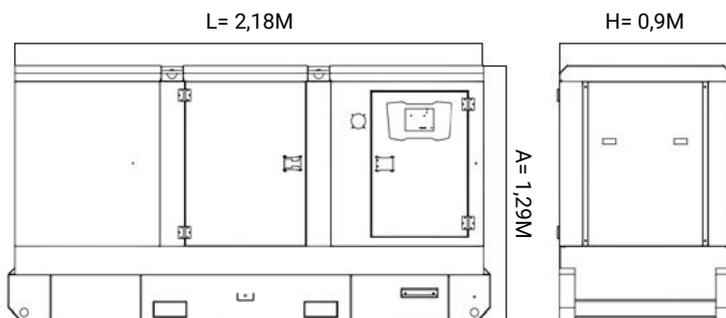

PESO= 955



CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS (Opcional)



SISTEMA PRECALDEO (Opcional)



MÓDULO GSM (Opcional)



TODOS LOS PRODUCTOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO



SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo? Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas.

Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.




BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.

GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.

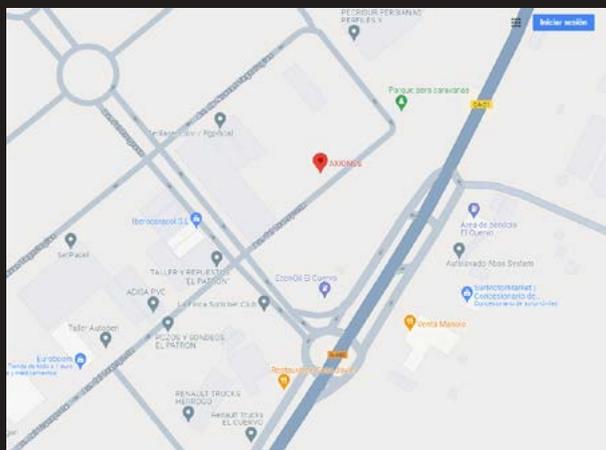

Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.

CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com · www.axionss.com