



AX-16 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*




Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



MOTOR QUANCHAI N485d DIÉSEL

Potencia nominal principal	16.25 kVA
Potencia estándar	17.88 kVA
Potencia nominal (con ventilador)	17 kW
Frecuencia rpm	1.500
Nº cilindros	4
Diámetro del pistón	85 X 85mm
Método de ajuste	Máquina
Máxima velocidad sin carga	1.575 rpm
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 12V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	6.5 L
Capacidad de líquido refrigerante	10.6 L
Tipo de motor	Refrigerado por agua de 4 tiempos
Tipo de aceite	15W40
Índice de compresión	18

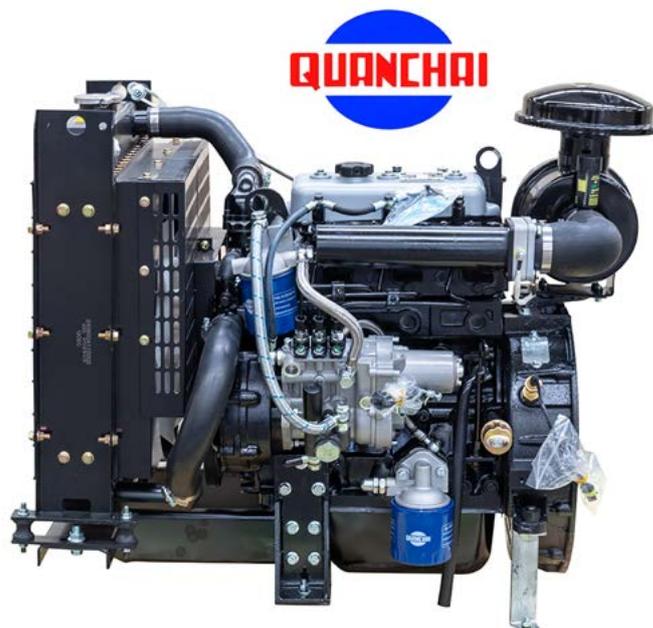

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-16 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal	13 kW/16.25 kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	23 AMP
Frecuencia	50 Hz

ALTERNADOR

Potencia nominal	8 KW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	42.6 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase stamford	Brushless (sin escobillas)


CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	3.4 L/H
AI 75% RPM	2.5 L/H
AI 50% RPM	0.7 L/H
AI 25% RPM	0.5 L/H
Capacidad del depósito de gasoil	45 L



100% COBRE

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE	
Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de rele	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

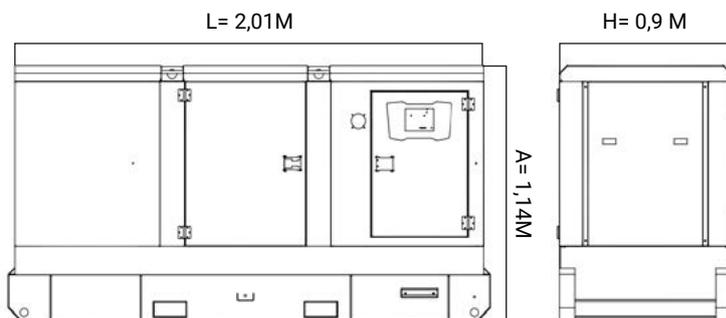

PESO= 754



DIMENSIONES Y PESO	
Largo	2.010mm
Ancho	900mm
Alto	1.140mm
Peso	754kg

CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS (Opcional)



SISTEMA PRECALDEO (Opcional)



MÓDULO GSM (Opcional)



TODOS LOS PRODUCTOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO



SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo? Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas.

Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.


BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.

GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.

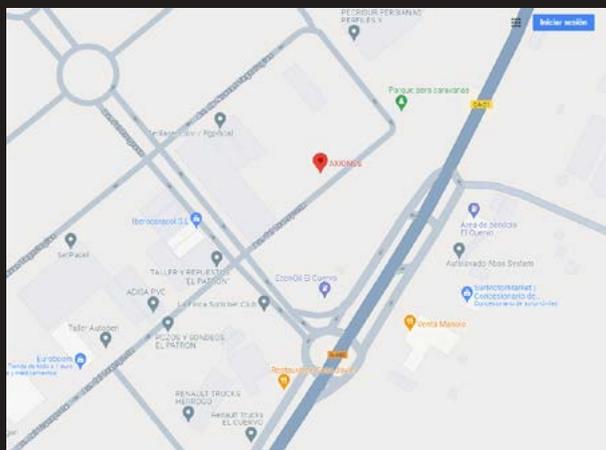

Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.

CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com · www.axionss.com