



AX-100 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*




Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



MOTOR YTO LR4M3L-15 DIÉSEL

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Potencia nominal principal | 88 kW |
| Nº cilindros | 4 |
| Diámetro del pistón | 110 mm |
| Método de ajuste | Máquina |
| Refrigeración | Por circuito de agua |
| Arranque | Batería de 12V o Sistema ATS |
| Modo de combustión | Inyección directa en cámara |
| Capacidad de aceite | 14 L |
| Capacidad de líquido refrigerante | 14 L |
| Cilindrada | 4750 CC |

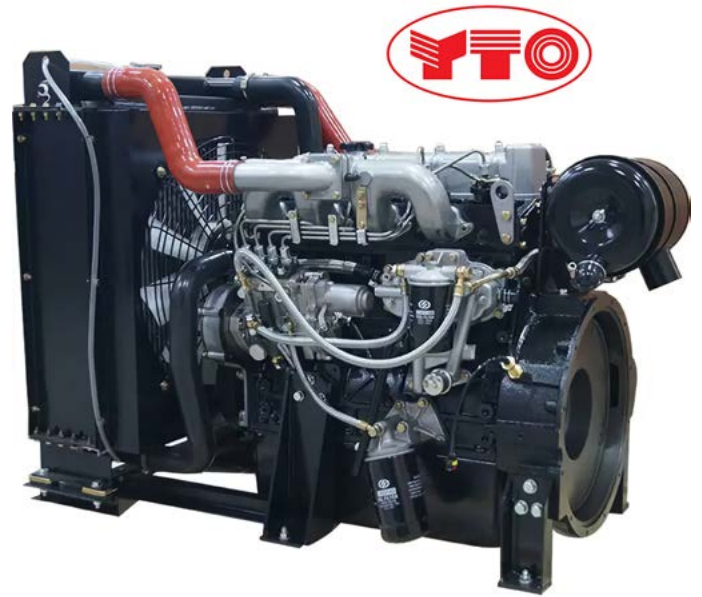

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modelo | AX-100 PLUS STRONG |
| Voltaje nominal | 400/230 V R |
| Factor potencia | 0.8 (lag) |
| Potencia nominal | 80 kW/100 kVA |
| Revoluciones | 1500 rpm |
| Corriente nominal | 144 AMP |
| Frecuencia | 50 Hz |

ALTERNADOR


| | |
|--------------------|----------------------------|
| Potencia nominal | 80 KW |
| Voltaje | 400/230 |
| Fases | 3 |
| Factor de potencia | 0.8 (lag) |
| Corriente nominal | 144 amp |
| Revoluciones | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase stamford | Brushless (sin escobillas) |

CONSUMOS MEDIOS

| | |
|----------------------------------|----------|
| Al 100% RPM | 21.5 L/H |
| Al 75% RPM | 16.1 L/H |
| Al 50% RPM | 10.7 L/H |
| Al 25% RPM | 6 L/H |
| Capacidad del depósito de gasoil | 260 L |

100% COBRE

| PANEL DE CONTROL INTELIGENTE | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Monitor | LDC 132*64 |
| Control 8 idiomas | Español, inglés, francés, etc. |
| Salida de rele | 6 |
| Modo | 1P2W/2P3W/3P3W/3P4W |
| AC Frecuencia | 50/60 Hz |
| Interface USB | Disponible |
| Test de tiempo | Disponible |
| DC rango potencia trabajo | DC(8-35)V |
| Medidas de instalación | 186*141 |
| Panel | Gel Silca |
| Entrada enchufes | 5 |
| Entrada analógica | 3 |
| AC Recorrido voltaje | (15-360)V(ph-N) |
| Detención potencia/corriente | Disponible |
| Histórico y tiempo real | Disponible |
| Función de mantenimiento | Disponible |
| Medidas | 209*166*44 |
| Temperatura trabajo | (-25/+70)°C |
| Módulo GSM arranque remoto | Opcional |
| Módulo ATS a caída de tensión | Opcional |

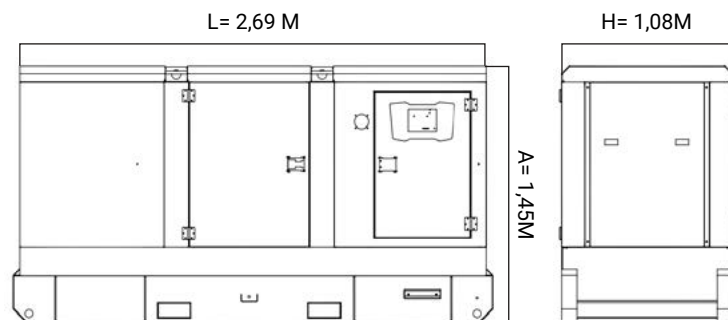

PESO= 1.554



| DIMENSIONES Y PESO | |
|--------------------|----------|
| Largo | 2.690 mm |
| Ancho | 1.080 mm |
| Alto | 1.450 mm |
| Peso | 1.554 kg |

CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS (Opcional)



SISTEMA PRECALDEO (Opcional)



MÓDULO GSM (Opcional)



 **TODOS LOS PRODUCTOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO**





SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo? Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas.

Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.


BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.

GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.

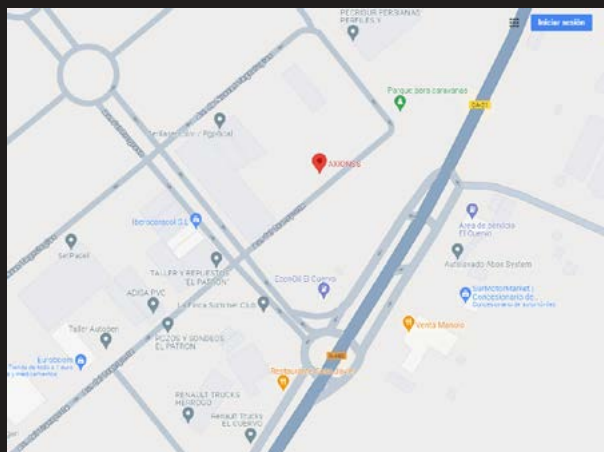

Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.

CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com · www.axionss.com



AX-100 PLUS STRONG THREE-PHASE 50HZ



Technical
service



Spare and
replacement
parts



Up to 100%
financing




2-year
warranty*



If you have a moment, leave us a Google review. [Click aquí](#) to go to our page. Thank you!

| YTO LR4M3L-15 DIESEL ENGINE | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Main power rating | 88 kVA |
| Cylinder number | 4 |
| Piston diameter | 110 mm |
| Setting mode | Machine |
| Cooling | By water circuit |
| Start | 12V Battery or ATS System |
| Combustion mode | Direct champer injection |
| Oil capacity | 14 L |
| Coolant liquid capacity | 14 L |
| Cylinder | 4750 CC |

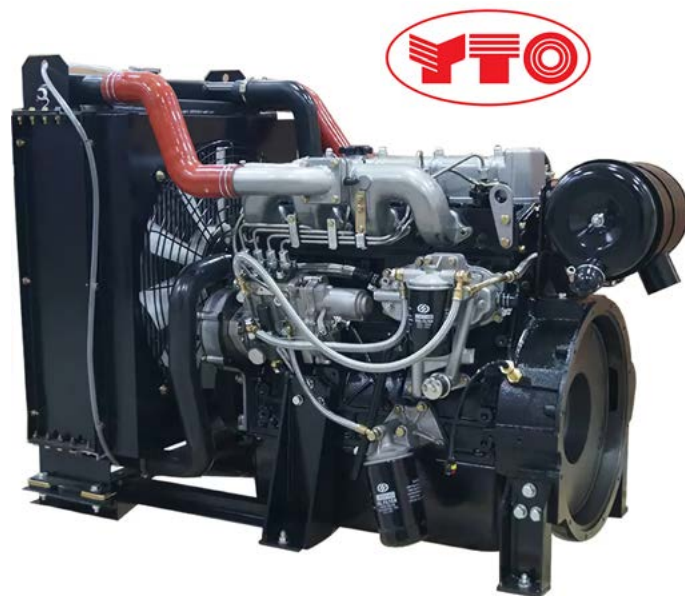


| MAIN CHARACTERISTICS | |
|----------------------|--------------------|
| Model | AX-100 PLUS STRONG |
| Rated voltage | 400/230 V R |
| Power factor | 0.8 (lag) |
| Rated power | 40 kW/100 kVA |
| Revolutions | 1500 rpm |
| Rated current | 144 AMP |
| Frequency | 50 Hz |

| ALTERNATOR | |
|----------------|----------------------------|
| Power rating | 40 kW |
| Voltage | 400/230 |
| Phases | 3 |
| Power factor | 0.8 (lag) |
| Rated current | 144 amp |
| Revolutions | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Stamford class | Brushless (sin escobillas) |

| AVERAGE CONSUMPTION | |
|---------------------|----------|
| At 100% RPM | 21.5 L/H |
| At 75% RPM | 16.1 L/H |
| At 50% RPM | 10.7 L/H |
| At 25% RPM | 6 L/H |
| Gas tank capacity | 260 L |

| INTELLIGENT CONTROL PANEL | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Monitor | LDC 132*64 |
| Control languages (8) | English, spanish, french, etc. |
| Relay output | 6 |
| Mode | 1P2W/2P3W/3P3W/3P4W |
| AC Frequency | 50/60 Hz |
| USB interface | Available |
| Time test | Available |
| DC Working power range | DC(8-35)V |
| Installation measurements | 186*141 |
| Panel | Silca Gel |
| Input suckets | 5 |
| Analog input | 3 |
| AC Voltage travel | (15-360)V(ph-N) |
| Power/Current stop | Available |
| History and real time | Available |
| Maintenance function | Available |
| Measurements | 209*166*44 |
| Working temperature | (-25/+70)°C |
| GSM module remote start | Optional |
| ATS voltage drop module | Optional |

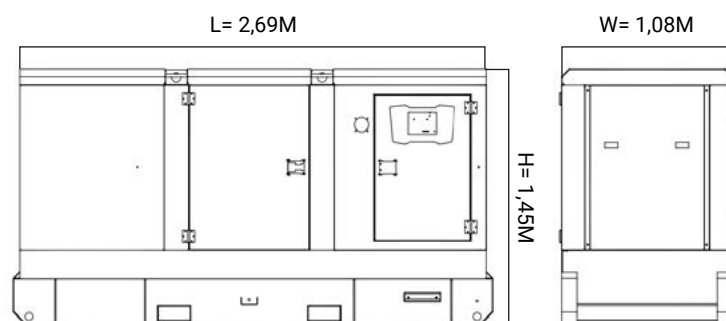

WEIGHT= 1.554



| DIMENSIONS AND WEIGHT | |
|-----------------------|----------|
| Length | 2.690 mm |
| Width | 1.080 mm |
| Height | 1.450 mm |
| Weight | 1.554 kg |

SWITCHBOARD ATS (Opcional)



PREHEATING SYSTEM (Opcional)



GSM MODULE (Opcional)



ALL GROUPS CAN BE CONVERTED TO SINGLE-PHASE





TECHNICAL SERVICE

Axionss has its own technical service. Our engineers and mechanics will go wherever you need to solve any doubt or incidence.

In Axionss we have a clear vocation of service to all our customers.

FINANCING

Do you need financing for the purchase of your equipment? Axionss has at your disposal a financing system through Renting for freelancers and companies.

With this system the amount requested will not be part of your credit history.




SPARE PARTS BANK

Axionss has a service of spare parts and replacements so that your genset has within 48h/peninsula those parts you need.

If you have a genset of another brand, please contact us and we will help you.

WARRANTY

All our generator sets are covered by Axionss warranty for your peace of mind in the daily operation of your equipment.

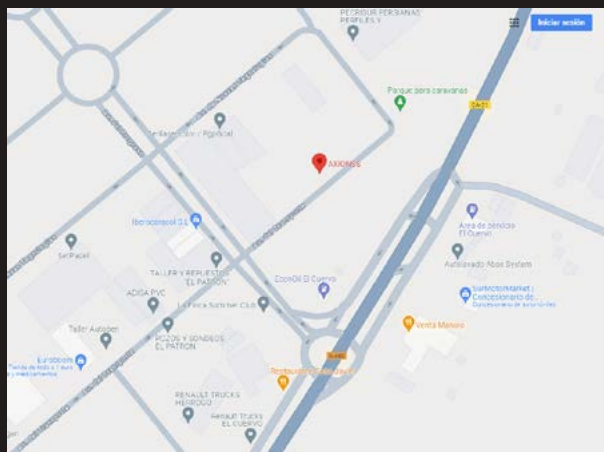

Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.

CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com · www.axionss.com