


MOTOR AX-6126AZLD

DIÉSEL. LÍNEA RICARDO

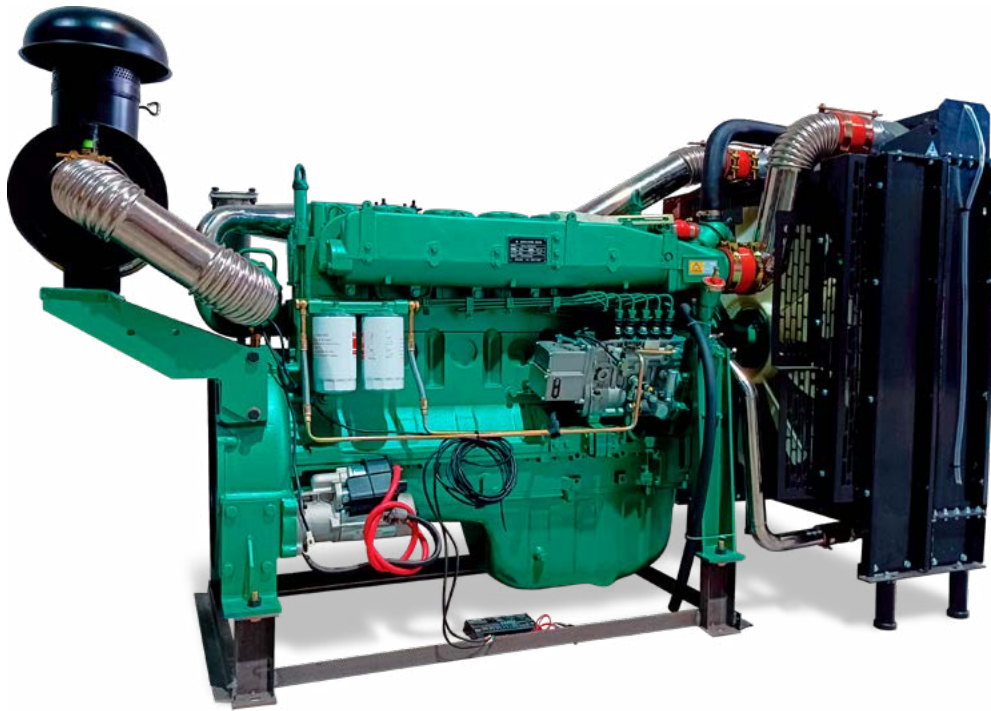

MOTOR AX-6126AZLD DIÉSEL. LÍNEA RICARDO

Potencia nominal	253kW / 340CV
Temperatura de escape	≤660°
Frecuencia RPM	1.500
Nº de cilindros	6
Diámetro pistón	126*135 mm
Método ajuste	Máquina
Máxima velocidad sin carga	1.575 r/min
Refrigeración	Circuito cerrado de agua
Arranque	Batería 24v/Sistema ATS
Modo combustión	Inyección directa en cámara
Avance ángulo suministro gasoil	17 ± 1°
Temperatura salida agua enfriada	≤90°C
Capacidad aceite	56L
Rotación cigüeñal	Izquierdo
Tipo motor	Ref. por agua, 4 tiempos
Desplazamiento	10.1L

Tipo aceite	SUPERIOR 15W40
Compresión	16 a 1
Salto de potencia	1-5-3-6-2-4
Ralentí mínimo estabilizado	650r/mín
Aspiración	Turbocargado medio-enfriado
Calibración presión aceite	0.3-0.5Mpa
Combustible	Gasóleo A
Lubricación combinada	Presión/Expan.
Presión aceite en culata	≥0.01Mpa
Consumo medio aceite	≤2.08g/Kw.h

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.
CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75
info@axionss.com · www.axionss.com