



## AX-50 PLUS STRONG TRIFÁSICO 50 HZ



Servicio  
Técnico



Repuestos  
y recambios



Financiación  
hasta el 100%



Garantía de  
2 años\*



Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



## MOTOR DEUTZ BFM3C

Potencia nominal principal	68 kVA
Potencia estándar	50 kVA
Potencia nominal (con ventilador)	50 kW
Frecuencia rpm	1.800
Nº cilindros	4
Diámetro del pistón	108 mm
Método de ajuste	Máquina
Cilindrada	3.168 CC
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 12V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	7.5 L
Capacidad de líquido refrigerante	4.8 L
Tipo de motor	Refrigerado por agua de 4 tiempos
Tipo de aceite	15W40
Índice de compresión	18.5:1

## DEUTZ



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-50 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal (Prime)	40kW / 50kVA
Potencia standby (LTP)	44kW / 55kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	72 AMP
Frecuencia	50 Hz

## STAMFORD

power generation



### ALTERNADOR



Potencia nominal	40 KW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	72 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase stamford	Brushless (sin escobillas)

### CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	11.2L/H
AI 75% RPM	8.7L/H
AI 50% RPM	6L/H
AI 25% RPM	3.2L/H
Capacidad del depósito de gasoil	180 L

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE	
Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de relés	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

DIMENSIONES Y PESO	
Largo	2.288mm
Ancho	950mm
Alto	1.280mm
Peso	1009kg

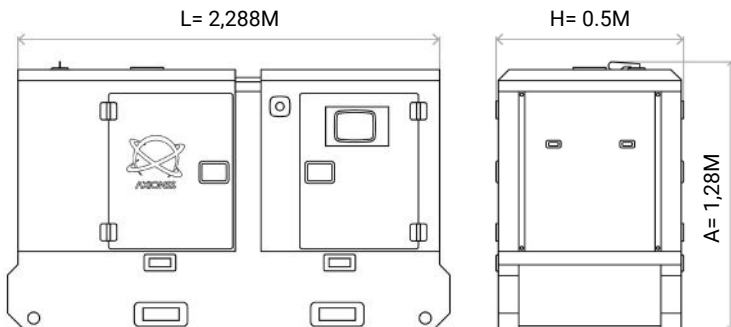

**TODOS LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO**



### SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio tecnico propio. Nuestros ingenieros y mecanicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.

### FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo?

Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas.

Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.



### BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de respuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.


Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.

### GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



\*Consulte condiciones de garantía

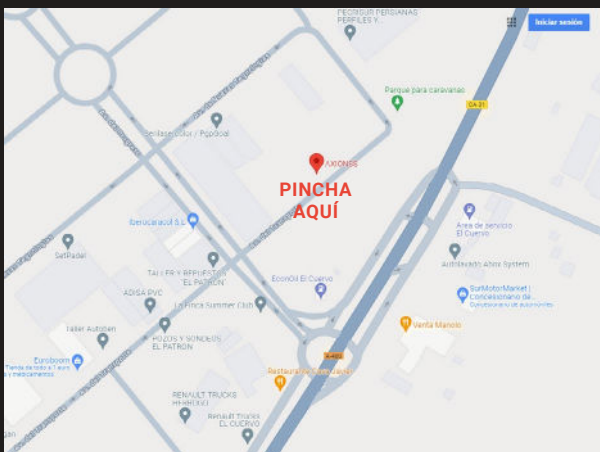

Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.

CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tif.: +34 854 85 61 75

[info@axionss.com](mailto:info@axionss.com) · [www.axionss.com](http://www.axionss.com)