



AX-50 PLUS STRONG

TRIFÁSICO 50 HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!




AX-50 PLUS STRONG

MOTOR DEUTZ BFM3C

Potencia nominal principal	68 kVA
Potencia estándar	50 kVA
Potencia nominal (con ventilador)	50 kW
Frecuencia rpm	1.800
Nº cilindros	4
Diámetro del pistón	98 mm
Método de ajuste	Máquina
Cilindrada	3.168 CC
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 12V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	7.5 L
Capacidad de líquido refrigerante	4.8 L
Tipo de motor	Refrigerado por agua de 4 tiempos
Tipo de aceite	15W40
Índice de compresión	18.5:1

DEUTZ

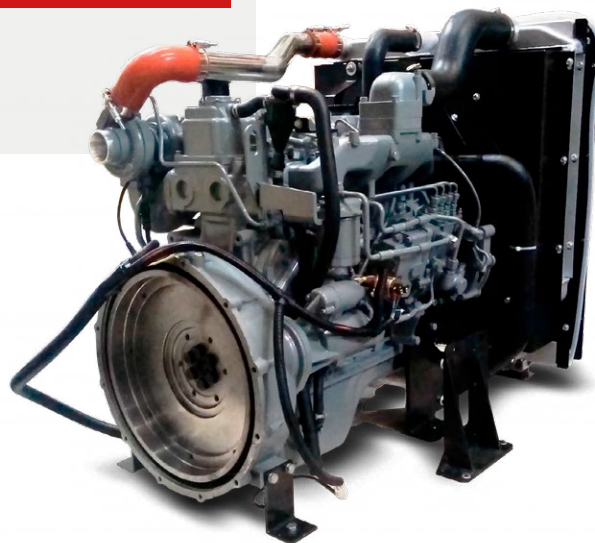

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-50 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal (Prime)	40kW / 50kVA
Potencia standby (LTP)	44kW / 55kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	72 AMP
Frecuencia	50 Hz

ALTERNADOR

Potencia nominal	40 KW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	72 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase stamford	Brushless (sin escobillas)

CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	11.2L/H
AI 75% RPM	8.7L/H
AI 50% RPM	6L/H
AI 25% RPM	3.2L/H
Capacidad del depósito de gasoil	180 L

STAMFORD
power generation



100% COBRE

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de rele	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

DIMENSIONES Y PESO

Largo	2.288mm
Ancho	950mm
Alto	1.280mm
Peso	1009kg

PANEL DE CONTROL




- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Alarma | 8. Subir/Aumentar |
| 2. Estado | 9. Página de inicio/Volver |
| 3. Red normal | 10. Ajustar/Confirmar |
| 4. Red cerrada/abierta | 11. Bajar/Disminuir |
| 5. Carga | 12. Modo automático |
| 6. Grupo cerrado/abierto | 13. Inicio |
| 7. Generación normal | 14. Parada/Resetear |
| | 15. Modo manual |



PESO= 1.009

L= 2,288M

H= 0.5M

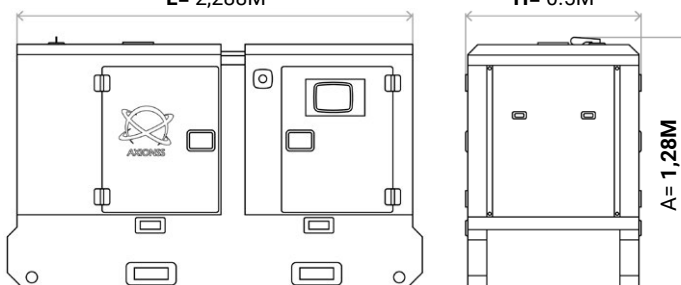

CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS
(Opcional)



SISTEMA DE PRECALDEO
(Opcional)



MÓDULO GSM
(Opcional)



TODOS LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO

SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.



BANCO DE REPUESTO

Axionss cuenta con un servicio de respuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.



GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo?

Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas. Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.

100% FINANCIACIÓN



Avd. del Transporte, 55 y
57. Parque logístico.
El Cuervo de Sevilla.
CP: 41749. Sevilla
(ESPAÑA)

Tlf.: +34 854 85 61 75

www.axionss.com

