




KOFO MN4100ZDS

MOTOR DIÉSEL



POSIBLES APLICACIONES

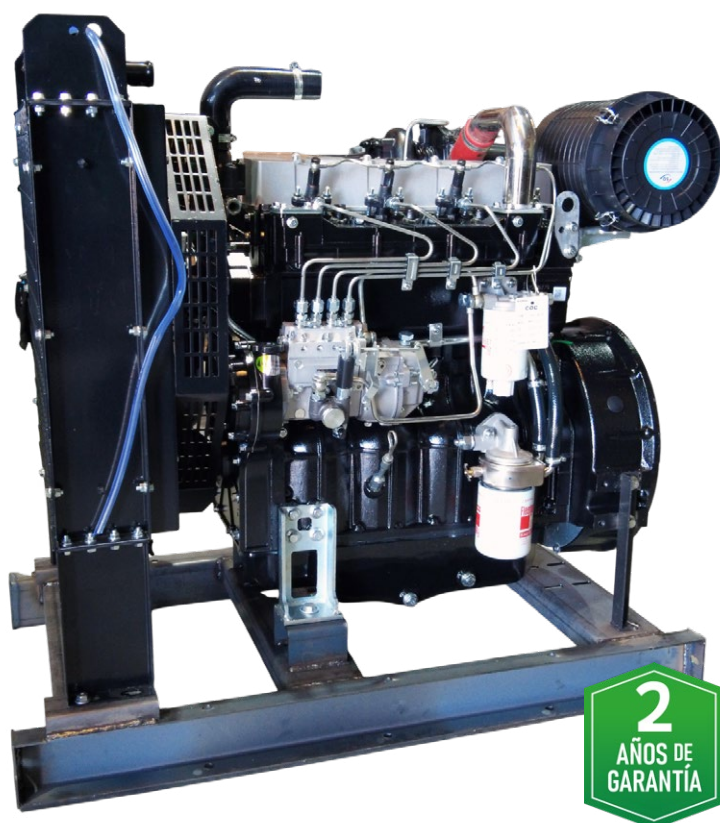

MÁQUINA
AGRÍCOLA



FUENTE DE
EMERGENCIA



USO EN
STANDBY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fabricante	KOFO
Modelo	MN4100ZDS
Tipo de motor	En línea, refrigeración por agua, inyección directa
Modo de admisión de aire	Supercargado
Diámetro del cilindro (mm)	100
Carrera del pistón (mm)	115
Relación de compresión	17:1
Cilindrada (L)	3.61
Secuencia de trabajo del cilindro	1-3-4-2
Potencia nominal/velocidad (kW/rpm)	42/1500
Velocidad máxima en vacío (rpm)	≤ 1575
Velocidad mínima en vacío (rpm)	650
Consumo de combustible (l/h) 100%	8.3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Consumo nominal de aceite	≤ 1.62
Presión de aceite	Al ralentí (kPa) ≥ 60
	A velocidad nominal (kPa) 200 ~ 450
Sentido de giro del cigüeñal	Rotación en sentido antihorario
Capacidad del cárter de aceite (L)	13
Temperatura (°C)	Salida de agua 75 ~ 95
	Aceite 80~105
	Tubo de escape ≤ 650
Método de arranque	Arranque eléctrico
Método de lubricación	Presión y salpicaduras
Dimensiones generales (LxAnxAl) (mm) (Sin silenciador de tanque de agua)	1002*552*910
Peso neto (kg)	420

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



Este documento está elaborado por Axionss. Cualquier texto o imagen de este archivo tiene sus derechos reservados a favor de Axionss. Características y precios válidos salvo error tipográfico.
*Consulte condiciones de garantía.

Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.
CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA)

Tlf.: +34 854 85 61 75 · www.axionss.com · info@axionss.com

