



AX-65 PLUS STRONG

TRIFÁSICO 50 HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*


Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



AX-65 PLUS STRONG

MOTOR YTO YTN4092-23T

Potencia nominal principal	85 kVA / 68kW
Potencia estándar	93.5 kVA / 75kW
Frecuencia rpm	1500
Nº cilindros	4
Diámetro interior	108*125
Método de ajuste	Máquina
Cilindrada	4.58
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 12V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	9 L
Capacidad de líquido refrigerante	10 L
Tipo de motor	Refrigerado por agua de 4 tiempos
Tipo de aceite	15W40
Índice de compresión	17

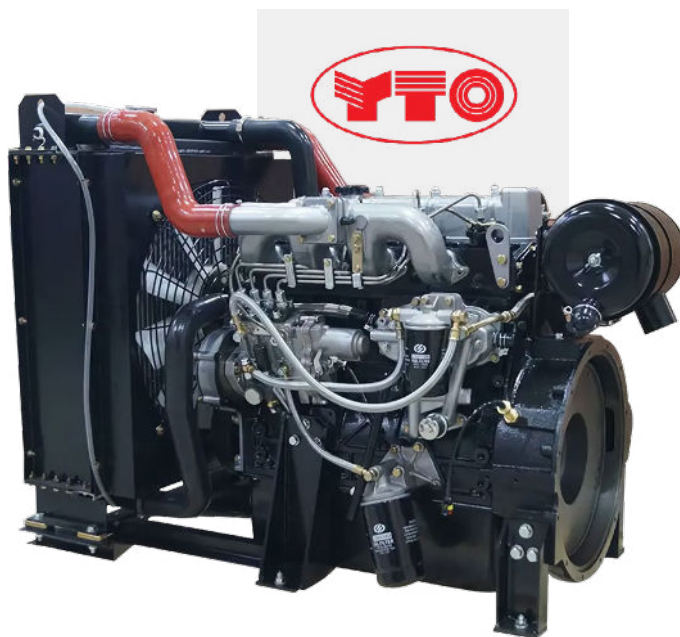

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-65 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal (Prime)	55kW / 65kVA
Potencia standby (LTP)	60kW / 71,5kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	93.8 AMP
Frecuencia	50 Hz
Nivel sonoro	75 dB


ALTERNADOR

Potencia nominal	65 KW
Voltaje	400
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	101 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase	Brushless (sin escobillas)

CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	11.2 L/H
AI 75% RPM	8.6 L/H
AI 50% RPM	6.9 L/H
Capacidad del depósito de gasoil	125 L

TYPE
STAMFORD
power generation

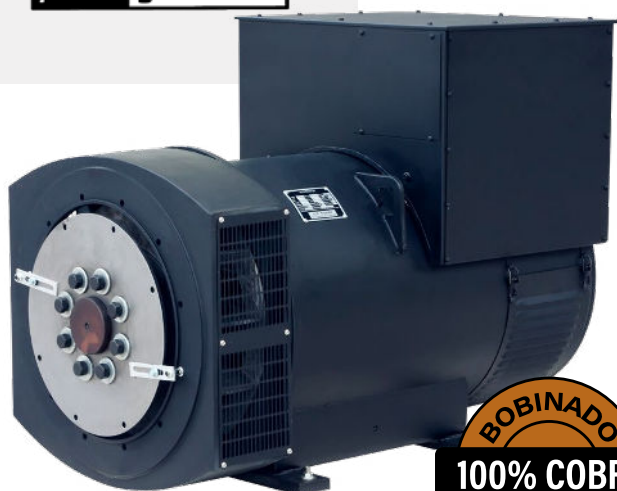

100% COBRE

AX-65 PLUS STRONG

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de rele	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

DIMENSIONES Y PESO

Largo	2.538 mm
Ancho	1.000 mm
Alto	1.450mm
Peso	1.184 kg


PANEL DE CONTROL



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Alarma | 8. Subir/Aumentar |
| 2. Estado | 9. Página de inicio/Volver |
| 3. Red normal | 10. Ajustar/Confirmar |
| 4. Red cerrada/abierta | 11. Bajar/Disminuir |
| 5. Carga | 12. Modo automático |
| 6. Grupo cerrado/abierto | 13. Inicio |
| 7. Generación normal | 14. Parada/Resetear |
| | 15. Modo manual |



PESO= 1.184

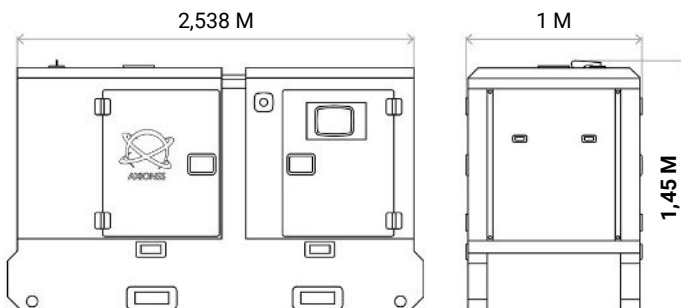

CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS
(Opcional)



SISTEMA DE PRECALDEO
(Opcional)



MÓDULO GSM
(Opcional)



TODOS LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO

AX-65 PLUS STRONG



REMOLQUE DE DOBLE EJE

- ✓ Dos ejes de 750 Kg de carga máxima cada uno
- ✓ Equipado con freno de inercia
- ✓ Incluye rueda de repuesto de las mismas dimensiones
- ✓ Faros led de alta visibilidad
- ✓ Estabilizadores telescópicos
- ✓ Rueda jockey reforzada de goma

- ✓ Dos ejes de 750 Kg de carga máxima cada uno
- ✓ Equipado con freno de inercia
- ✓ Incluye rueda de repuesto de las mismas dimensiones
- ✓ Faros led de alta visibilidad
- ✓ Estabilizadores telescópicos
- ✓ Rueda jockey reforzada de goma





AX-65 PLUS STRONG

TRIFÁSICO 50 HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*



Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!

