



AX-30 SUPER COMPACT

TRIFÁSICO 50 HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*




Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



AX-30 SUPER COMPACT

MOTOR FAWDE 4DW92-39D-HMS20W DIÉSEL

Potencia nominal principal	36 kVA / 29kW
Potencia standby (sin ventilador)	40 kVA / 32kW
Frecuencia rpm	1.500
Nº cilindros	4
Desplazamiento	2.545L
Diámetro del pistón	90 x 100mm
Método de ajuste	Máquina
Máxima velocidad sin carga	1.500 rpm
Refrigeración	Por circuito de agua
Motor de arranque	12V
Aspiración	Turboalimentado
Capacidad de aceite	8L
Capacidad de líquido refrigerante	6L
Tipo de motor	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17.5:1
Peso	252 kg
Sistema de combustible	Gobernador mecánico/electrónico

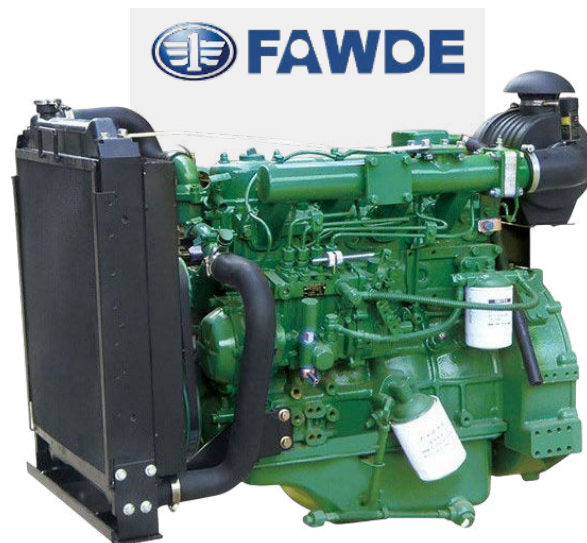

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-30
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal (Prime)	24kW/ 30kVA
Potencia standby (LTP)	26kW/ 33kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	43 AMP
Frecuencia	50 Hz
Nivel sonoro	75 dB

ALTERNADOR

Potencia nominal	25KW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8
Corriente nominal	45 amp
Revoluciones	1500 rpm
Frecuencia	50 Hz
Tipo de excitador	Brushless (sin escobillas)

CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	7.85 L/H
AI 75% RPM	5.9 L/H
AI 50% RPM	3.9 L/H
AI 25% RPM	1.96 L/H

TYPE
STAMFORD
power generation



BOBINADO
100% COBRE
BOBINADO

AX-30 SUPER COMPACT



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de rele	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1825mm
Ancho	740mm
Alto	830mm
Peso	646 kg

PANEL DE CONTROL




- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Alarma | 8. Subir/Aumentar |
| 2. Estado | 9. Página de inicio/Volver |
| 3. Red normal | 10. Ajustar/Confirmar |
| 4. Red cerrada/abierta | 11. Bajar/Disminuir |
| 5. Carga | 12. Modo automático |
| 6. Grupo cerrado/abierto | 13. Inicio |
| 7. Generación normal | 14. Parada/Resetear |
| | 15. Modo manual |



PESO= 646

1,825m

0,74m

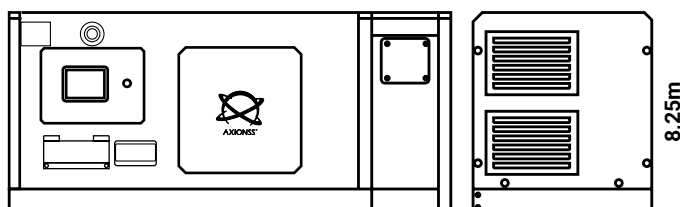

CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS
(Opcional)



SISTEMA DE PRECALDEO
(Opcional)



MÓDULO GSM
(Opcional)



TODOS LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO



Tlf.: +34 854 85 61 75 • www.axionss.com
Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico.
El Cuervo de Sevilla. CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA)

SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.



BANCO DE REPUESTOS

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consultenos y le ayudaremos.



GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo?

Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas. Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.

100% FINANCIACIÓN



Avd. del Transporte, 55 y
57. Parque logístico.
El Cuervo de Sevilla.
CP: 41749. Sevilla
(ESPAÑA)

Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com

www.axionss.com

